ZESTAWIENIE KABIN TOALETOWYCH

SYMBOL OKNA	KT1	KT2
SCHEMAT	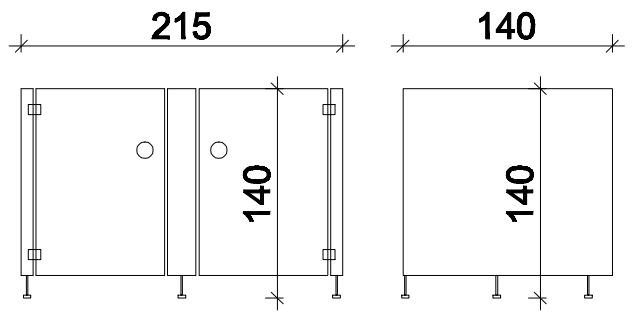	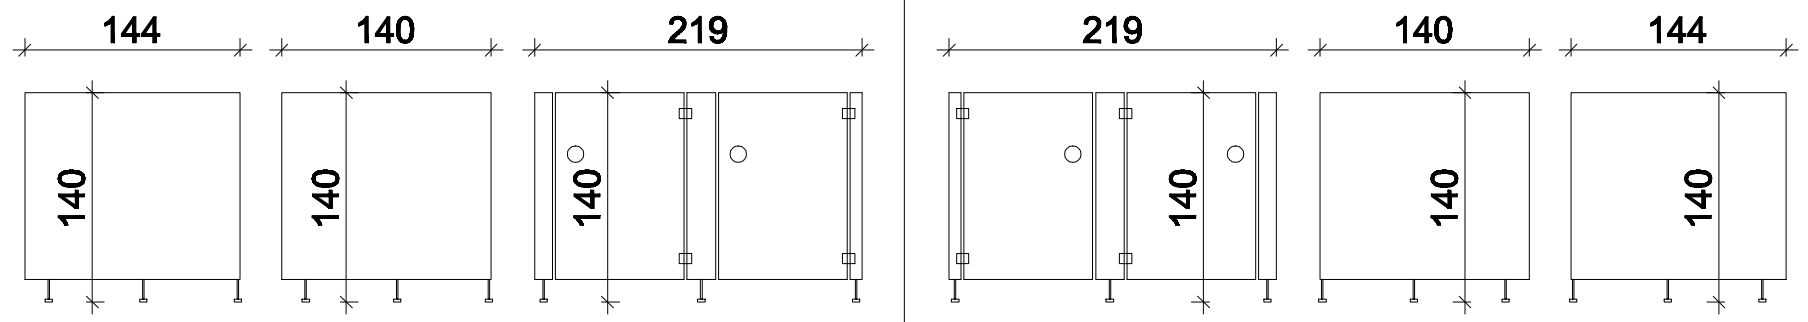
OPIS	Kabiny systemowe z płyt wiórowych melaminowanych (lpw) gr. 25mm w dolnej części z nóżkami ze stali nierdzewnej o wysokości 15cm. Wysokość kabin dla dzieci 1,40m. Stosować profile aluminiowe malowane proszkowo, okucia ze stali nierdzewnej.	Kabiny systemowe z płyt wiórowych melaminowanych (lpw) gr. 25mm w dolnej części z nóżkami ze stali nierdzewnej o wysokości 15cm. Wysokość kabin dla dzieci 1,40m. Stosować profile aluminiowe malowane proszkowo, okucia ze stali nierdzewnej.
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU W cm (s/h)	215/140	219/144
ILOŚĆ	4	2
KOLOR	biały / szary	biały / szary
UWAGI	PRZED MONTAŻEM NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW KONTROLNYCH NA OBIEKCIE	

P.M. PROJEKT - Biuro Projektowe Paweł Miszczańczuk
49 - 305 Brzeg, ul. Janczarskiego 10/11, tel: 693 296 102

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. arch. P. Miszczańczuk	01/OPOKK/2011	architektoniczna		XII. 2018r.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. A. Kwaśniak	UAN.V-734/6/3/80/92	architektoniczna		XII. 2018r.
OBIEKT	BUDYNEK PRZEDSZKOLA W SKARBIMIERZU-OSIEDLE			DZIAŁKA	49
INWESTOR	GMINA SKARBIMIERZ, UL. PARKOWA 12, 49-318 SKARBIMIERZ-OSIEDLE			BRANŻA	arch.-bud.
TEMAT	„PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WOD.-KAN., C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNĄ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE PRZY UL. AKACJOWEJ NA DZ. NR EWID. 49 ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ"			SKALA	1:50
NAZWA RYSUNKU	PROJEKT - ZESTAWIENIE KABIN SYSTEMOWYCH, TOALETOWYCH			NR RYS.	A(W)-11

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONO KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE