



Zbrojenie narożników otworów w elewacji (np: okien, drzwi)

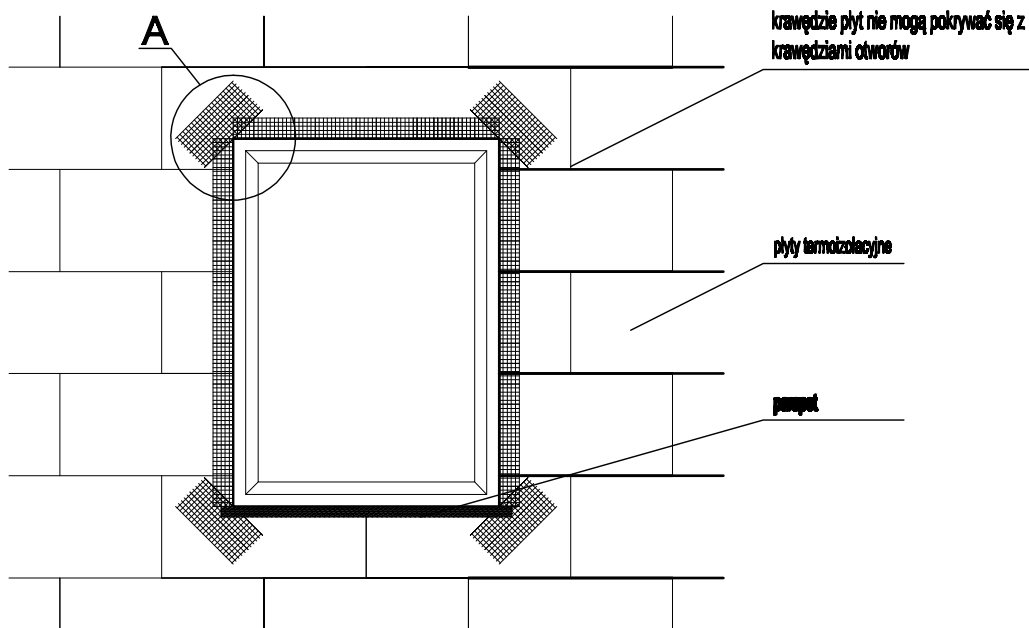

Szczegół A

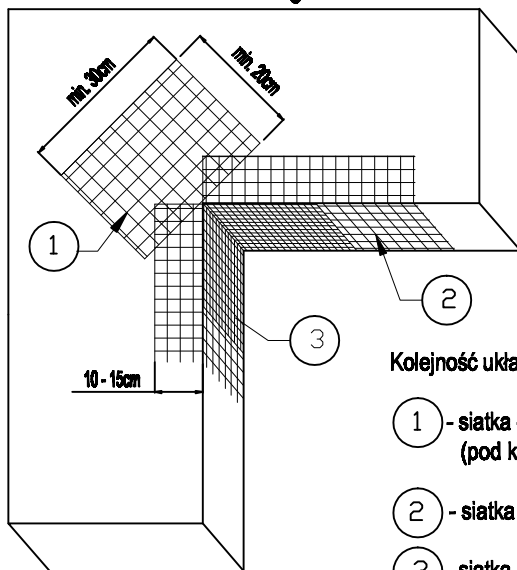

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów

P.M. PROJEKT - Biuro Projektowe Paweł Młazczarczyk 49 - 305 Brzeg, ul. Janczareckiego 10/11, tel: 693 296 102

| | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPN. | SPECJALNOŚĆ | PODPIS | DATA |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|---------|-------------|
| PROJEKTANT | mgr Inż. arch. P. Młazczarczyk | 01/OPO KK/2011 | architektoniczna | | XII. 2018r. |
| OPRAWA | mgr Inż. arch. A. Kwaśniewski | UAN.V- 734/8/3/ 80/92 | architektoniczna | | XII. 2018r. |
| OBIEKT | BUDYNEK PRZEDSZKOLA W SKARBIMIERZU-OSIEDLE | | | DZIAŁKA | 49 |
| INWESTOR | GMINA SKARBIMIERZ, UL. PARKOWA 12, 49-318 SKARBIMIERZ-OSIEDLE | | | BRANŻA | arch.-bud. |
| TEMAT | „PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WOD.-KAN., C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNA W SKARBIMIERZU-OSIEDLE PRZY UL. AKACJOWEJ NA DZ. NR EWID. 49 ORAZ NIEZBĘDNY INFRASTRUKTURA TECHNICZNA” | | | SKALA | 1:10 |
| NAZWA RYSUNKU | PROJEKT - DETAL ZBROJENIA NAROŻNIKÓW OTWORÓW | | | NR RYS. | A(W)-17 |

WIELKIE PIKETY, AUTORSKIE SPOTWIERDZENIE, NIEPOWODZENIE, DOKONYWANIE JAKOŚCIOWYCH ZMIAN, BEZCENNYCH ZMIAN, BEZCENNYCH ZMIAN