
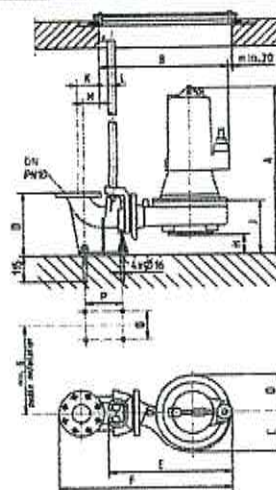


PENTAIR Pro PumpSizer JUNG PUMPEN • NOCCHI	Dane techniczne MULTIFREE PUMP 15/4 BW1, EX		Revision number	Strona: 2
	Odbiorca		Nadawca	
Company Name working on department official in charge Phone number FAX-Number E-Mail address				

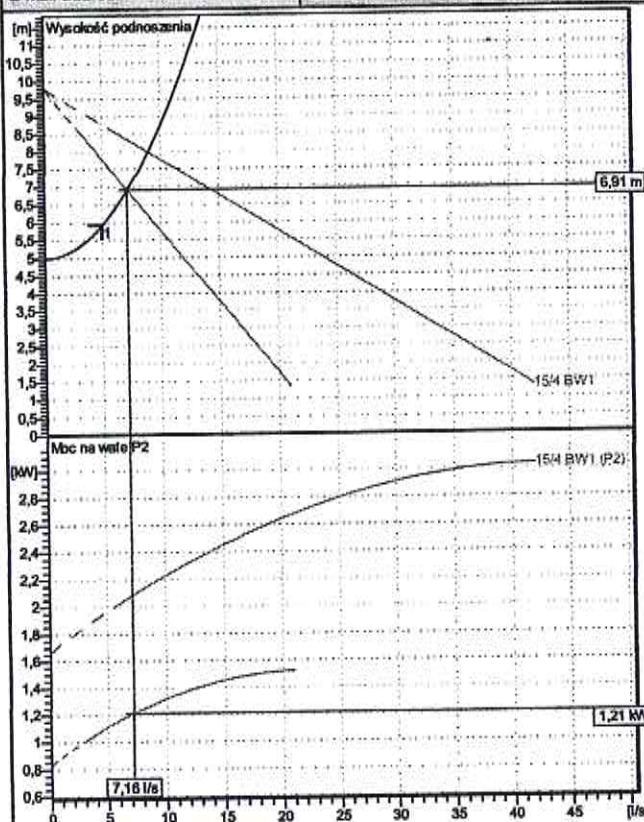

A 2257a-05

Nazwa	Wartość	Nazwa	Wartość
A	530	J	235
B	505	K	100
C	140	L	55
D	140	M	74
E	485	N	25
F	705	O	280
G	390	P	165
H	85	Q	125
		47 kg	

Pompa

Nazwa pompy	MULTIFREE PUMP 15/4 BW1, EX		
prędkość obrotowa	1/min	1385	
Króciec ssawny	Nom. Średnica		
	Wielk. ciśn. znam.		
Króciec sputujący	Nom. Średnica	DN 80	
	Wielk. ciśn. znam.	PN 6 / PN 10	

Dane wyjściowe doboru

Nominalny przepływ	l/s	5
Nominalna wysokość podnoszenia		5,933
ciśnienie statyczne	m	5
Ciśnienie wstępne	bar	0
Wysokość ustawienia	m	1000

Materiały

Obudowa	GG-25
Wał	C 45 K
Wimik	GGG-60
Obudowa silnika	GG-20

Za zgodność
z oryginałem

podpis *[Signature]*
PREIS-BUD...
 PROJEKTO - ANIE NADZÓR BUDOWLANY
 inż. Leszek Preisner
 Częstochowa nr 36
 57-120 Władzów, nr ewid. 24/94
 NIP 914-109-03-18, REGON 930584633
 tel. 602 64 10 69

Uwagi


We reserve the right to change any data dimensions without prior notice and can not be held responsible for the use of information contained in this software

Silnik

Prędkość obrotowa	1/min	1405
Moc znamionowa	kW	1,7
Napięcie elektryczne	V	3-400
Natężenie prądu elektrycznego		4
Stopień ochrony	IP 68	

Projekt	ID projektu Spaix® V3 Configurator-2009164	Sporządzony przez	Sporządzono dnia 30.11.2015	ostatnia aktualizacja
---------	---	-------------------	--------------------------------	-----------------------

PENTAIR Pro PumpSizer JUNG PUMPEN • NOCCHI		Charakterystyki MULTIFREE PUMP 15/4 BW1, EX		Revision number	Strona: 3
Company Name working on department official in charge Phone number FAX-Number E-Mail address		Odbiorca		Nadawca	
Wmiki		Rodzaj wmiaka		Konstrukcja wmiaka	
R mm		Przepływ Operating range Min. l/s Max. l/s		Wysokość podnoszenia H(Q=0) m	
Shaft power P2 Max. kW		Max. kW		Max. kW	
Sense of rotation Bearing bracket		Zgodnie z ruchem wskazówek zegara		od strony na	
actual		190		3,33 21 10,9 9,78 5,41 1,52 1,35	
Min.		190		/ / 10,9 9,78 5,41 1,52 1,35	
Max.		190		/ / 10,9 9,78 5,41 1,52 1,35	
Obliczenia dla:		Woda [100%]; 20°C; 998,3kg/m3; 1,002mm2/s		Discharge width mm 0	
Wysokość podnoszenia [m]		11,2 10,8 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 8 7,6 7,2 6,8 6,4 6 5,6 5,2 4,8 4,4 4 3,6 3,2 2,8 2,4 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0		154 BW1	
Moc na wale P2 [kW]		3,1 3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6		154 BW1 (P2)	
7,16 l/s		1,21 kW		Za zgodność z oryginałem podpis <i>[Signature]</i> "PREIS-BUD" PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWLANY inż. Leszek Preisnar Częstochwa nr 36 57-120 Wiązów, nr ewid. 24/94 NIP 914-109-03-18, Regon 930584633 tel. 602 64 10 69	
Projekt		ID projektu Spalx® V3 Configurator-2009164		Sporządzony przez Sporządzono dla statystyki aktualizacja 30.11.2015	

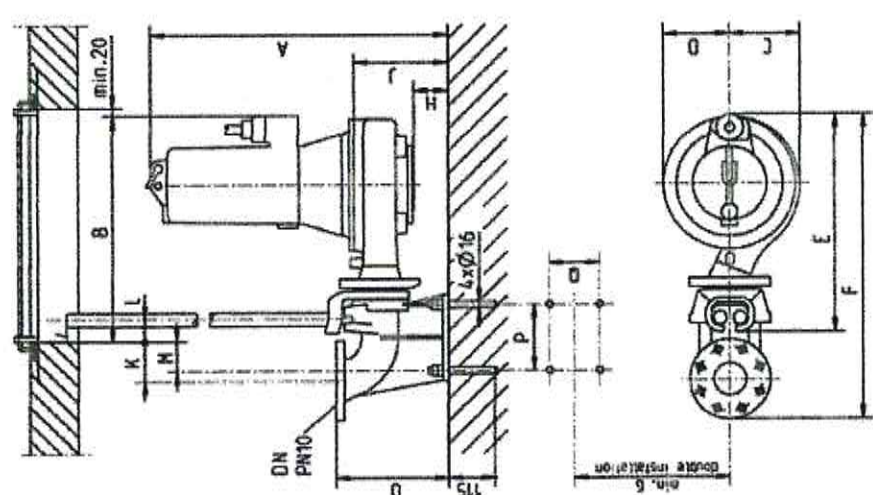PENTAIR P ₁₀ Pumpsizer JUNG PUMPEN • NOCCHI Revision number	Warianty ustawienia MULTIFREE PUMP 15/4 BW1, EX official in charge Phone number FAX-Number E-Mail address	Odbiorca	Nadawca	Strona: 4																																						
Guide rail system		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Przylęcza</th> </tr> <tr> <th>Króciec ssawny</th> <th>Króciec splukujący DN 80 PN 6 / P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Wymiary w mm</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>530</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>505</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>485</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>705</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>390</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>235</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>O</td> <td>280</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>Q</td> <td>125</td> </tr> </tbody> </table>			Przylęcza		Króciec ssawny	Króciec splukujący DN 80 PN 6 / P	Wymiary w mm		A	530	B	505	C	140	D	140	E	485	F	705	G	390	H	85	J	235	K	100	L	55	M	74	N	25	O	280	P	165	Q	125
Przylęcza																																										
Króciec ssawny	Króciec splukujący DN 80 PN 6 / P																																									
Wymiary w mm																																										
A	530																																									
B	505																																									
C	140																																									
D	140																																									
E	485																																									
F	705																																									
G	390																																									
H	85																																									
J	235																																									
K	100																																									
L	55																																									
M	74																																									
N	25																																									
O	280																																									
P	165																																									
Q	125																																									
		4 22574-05																																								
Za zgodność z oryginałem podpis: <i>1/3</i> "PREIS-BUD" PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWLANY inż. Lech Preiss Częstochowa nr 36 37-120 Wiązów, nr ewid. 24/94 NIP 914-109-03-18, REGON 930588133		ID projektu Spatix® V3 Configurator-2009164	Sporządzony przez	Ostatnia aktualizacja 30.11.2015																																						