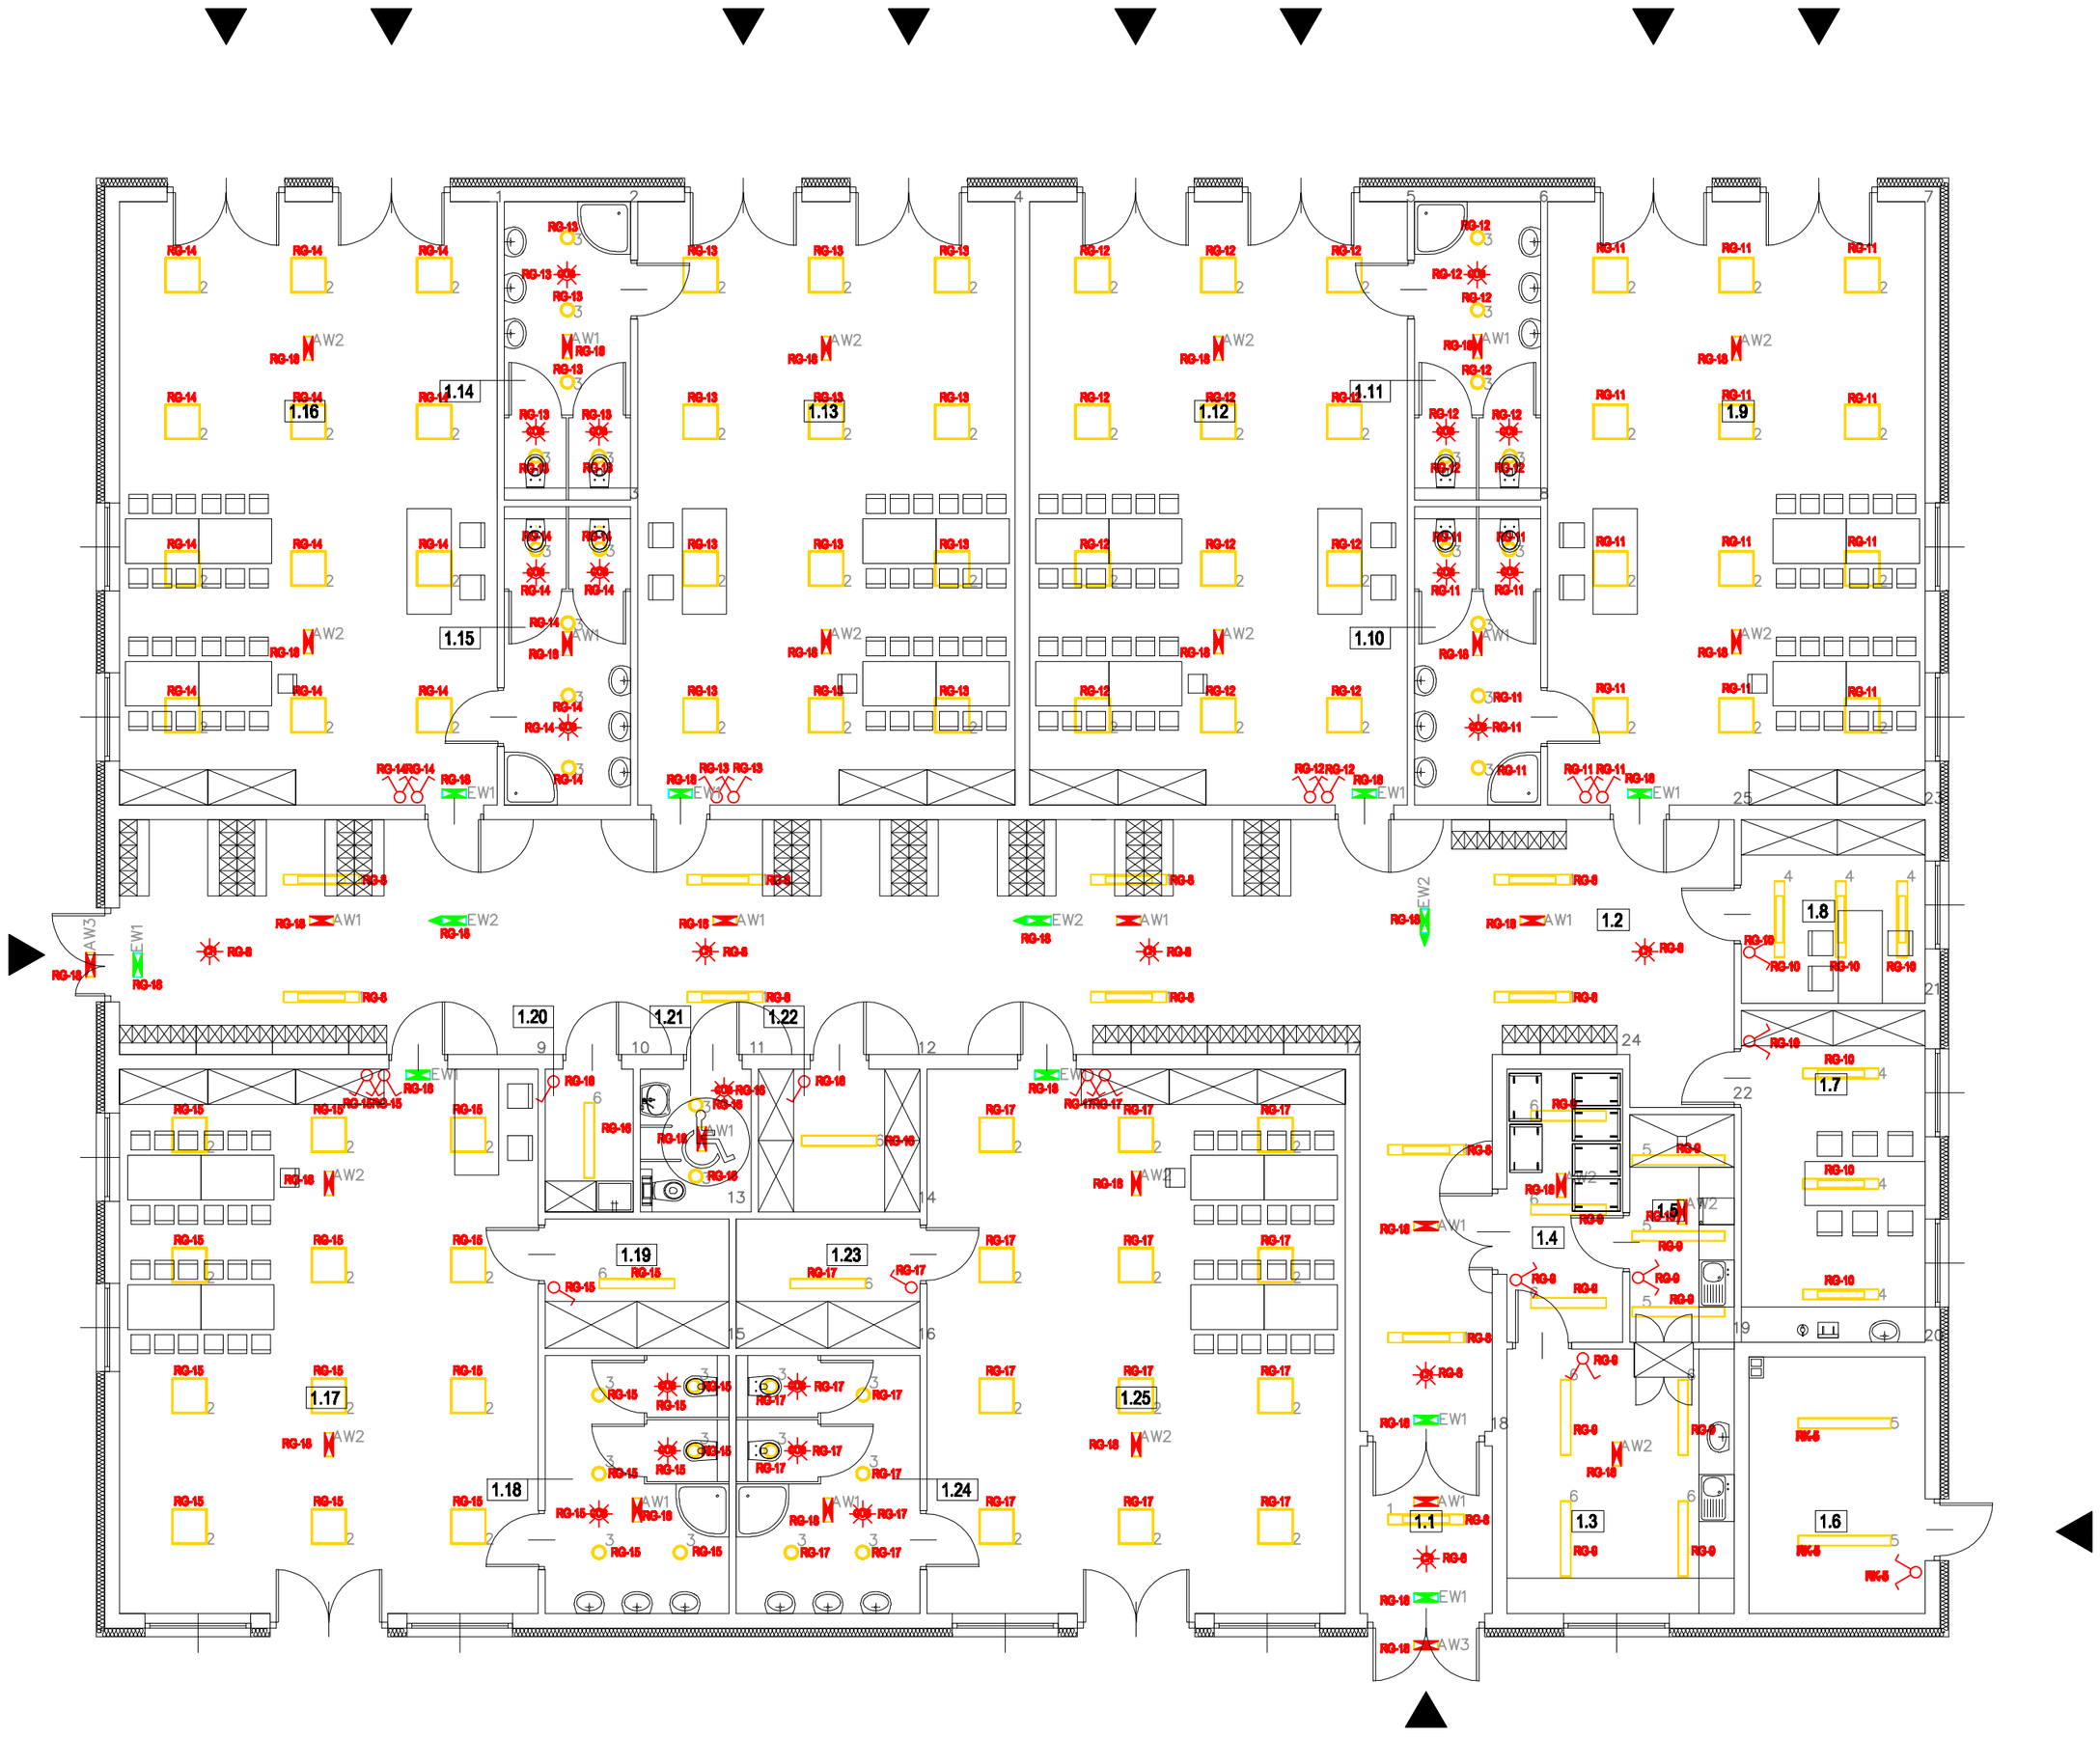

LEGENDA:

1	Beghelli P258LED 53W 4300 lm
2	Beghelli Paneled 70011 40W 3000lm
3	Beghelli Downlight LED 71033 25W 2300lm
4	Beghelli P236LED 42W 3400lm
5	Beghelli BS22, 3719 70W 6600lm
6	Beghelli BS110 3713 110W 8900lm
AW1	Oprawa awaryjna LED 3W 1h
AW2	Oprawa awaryjna LED 3W 1h
AW3	Oprawa awaryjna LED 3W 1h zewnętrzna
EW1	Oprawa ewakuacyjna led 1h - jednostronna
EW2	Oprawa ewakuacyjna led 1h - dwustronna
	Łącznik jednobiegunowy
	Łącznik świecznikowy
	Czujka ruchu
	Czujka obecności

Wysokość montażu łączników oswietleniowych zalleca się w przedziale 1,1-1,4m
Szczegółową wysokość doprecyzować na etapie wykonawstwa z Inwestorem
Obwody oświetleniowe w biurach, momieszczeniach socjalnych oraz w salach przedszkolnych dzielic wg zaleceń Inwestora

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. m²
1.1	wiatro³ap	wyk³adzina pcv	5,62 m²
1.2	korytarz / szatnia	wyk³adzina pcv	125,98 m²
1.3	przygotowalnia posi³ków	p³ytki gresowe	16,53 m²
1.4	rozdzielnia posi³ków	p³ytki gresowe	10,05 m²
1.5	zmywalnia	p³ytki gresowe	6,89 m²
1.6	kot³ownia	p³ytki gresowe	12 m²
1.7	pomieszczenie socjalne	wyk³adzina pcv	17,70 m²
1.8	gabinet dyrektora	wyk³adzina pcv	9,80 m²
1.9	sala przedszkolna	wyk³adzina pcv	66,09 m²
1.10	pom. higieniczno-sanitarne	p³ytki gresowe	10,91 m²
1.11	pom. higieniczno-sanitarne	p³ytki gresowe	10,91 m²
1.12	sala przedszkolna	wyk³adzina pcv	66,09 m²
1.13	sala przedszkolna	wyk³adzina pcv	66,09 m²
1.14	pom. higieniczno-sanitarne	p³ytki gresowe	10,91 m²
1.15	pom. higieniczno-sanitarne	p³ytki gresowe	10,91 m²
1.16	sala przedszkolna	wyk³adzina pcv	66,09 m²
1.17	sala przedszkolna	wyk³adzina pcv	66,07 m²
1.18	pom. higieniczno-sanitarne	p³ytki gresowe	13,41 m²
1.19	pomieszczenie na le¿aki	wyk³adzina pcv	6,90 m²
1.20	pomieszczenie porz'dkowe	p³ytki gresowe	3,64 m²
1.21	pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób niepe³nosprawnych	p³ytki gresowe	4,60 m²
1.22	pomieszczenie gospodarcze	p³ytki gresowe	6,68 m²
1.23	pomieszczenie na le¿aki	wyk³adzina pcv	6,90 m²
1.24	pom. higieniczno-sanitarne	p³ytki gresowe	13,41 m²
1.25	sala przedszkolna	wyk³adzina pcv	66,07 m²
		razem:	700,25 m²

P.M. PROJEKT - Biuro Projektowe Paweł Miszczańczuk
49 - 305 Brzeg, ul. Jana Czarskiego 10/11, tel: 693 296 102

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTANT	Krzysztof Nolepa	OPL/1259/PWBE/18	Elektryczna		XII. 2018r.
SPRAWDZAJĄCY	Szczepan Łukawiecki	64/95/OP	Elektryczna		XII. 2018r.

OBIEKT	BUDYNEK PRZEDSZKOLA W SKARBIMIERZU-OSIEDLE	DZIAŁKA	49
INWESTOR	GMINA SKARBIMIERZ, UL. PARKOWA 12, 49-318 SKARBIMIERZ-OSIEDLE	BRANŻA	Elektryczna
TEMAT	„PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WOD.-KAN., C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNĄ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE PRZY UL. AKACJOWEJ NA DZ. NR EWID. 49 ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ"	SKALA	1:100
NAZWA RYSUNKU	Instalacje elektryczne - rzut oświetlenia	NR RYS.	E-1

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZNANYM PRZEPISOM KOPIOWANIA, ROZPOWSZECHNIANIA, UDOSTĘPNIANIA ARCHIWIZOWANIA, ZMIAN BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE