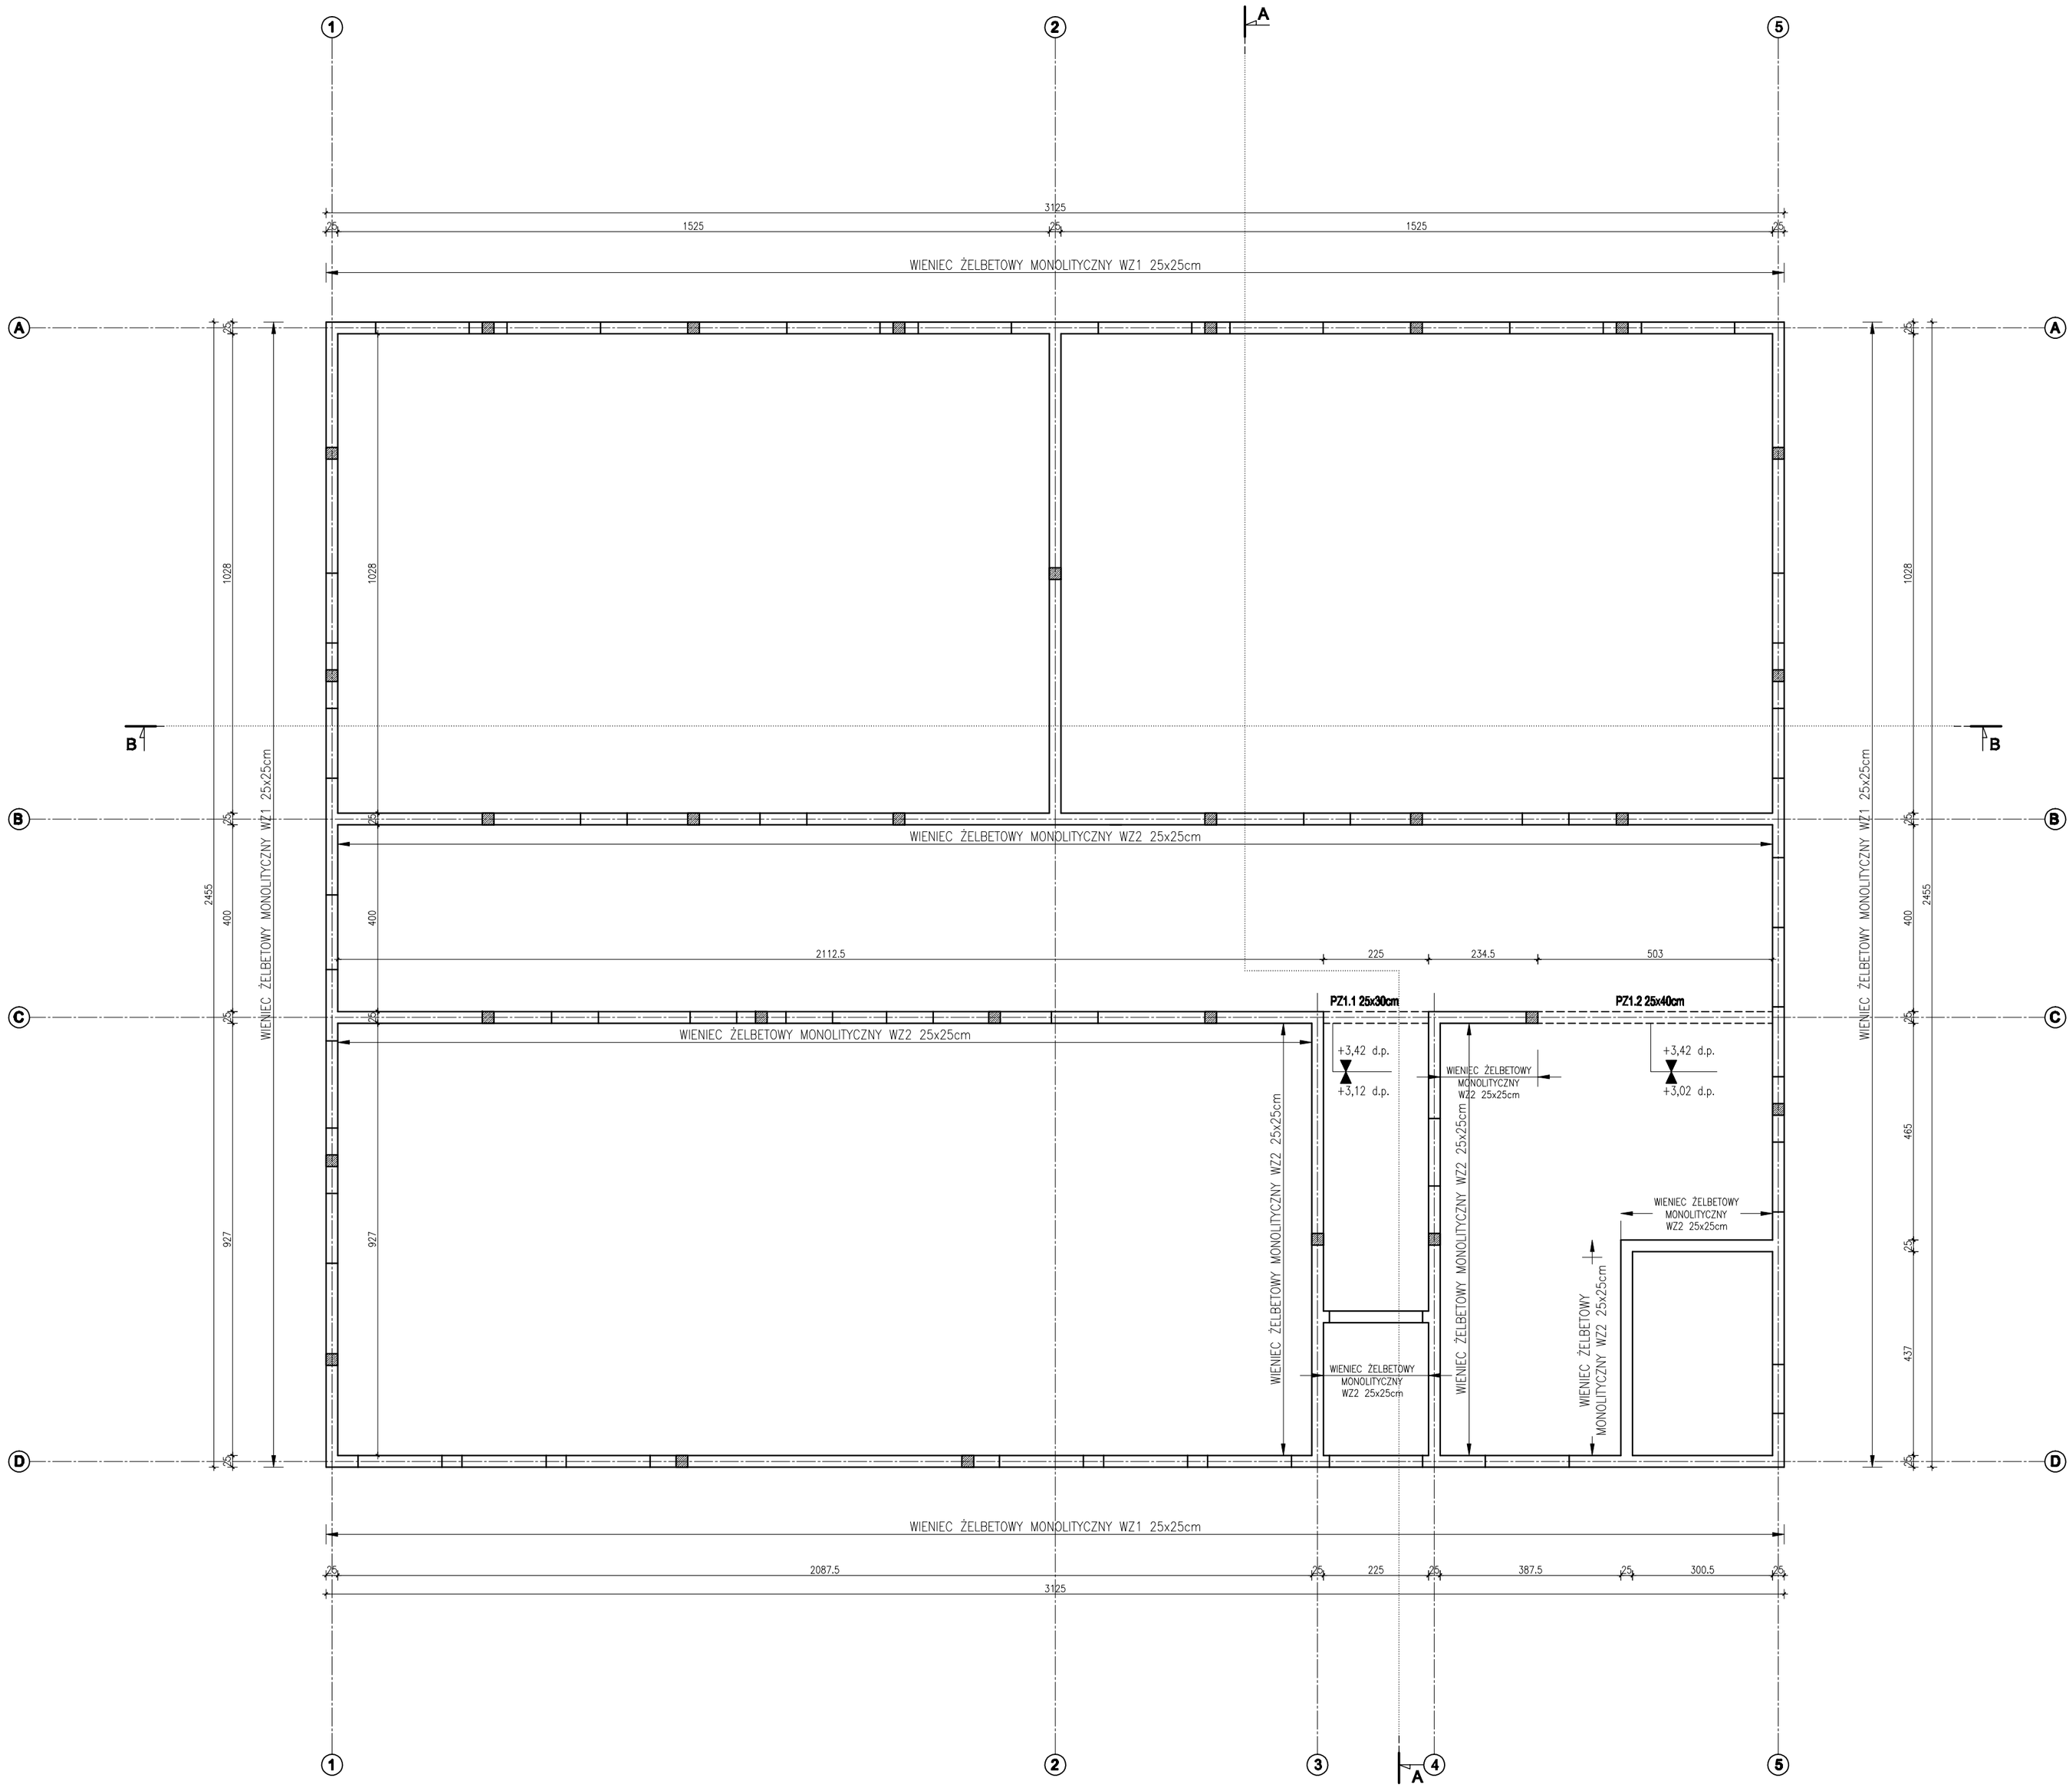

ELEMENTY BETONOWE:

1. Beton C20/25.
2. Stal konstrukcyjna A-III (34GS).
3. Stal pomocnicza A-0 (St0S).
4. Wieńce żelbetowe WZ 25x25cm zbrojone 4#12 stalą A-III i strzemionami Ø6 A-0.
   +3,42 - górny poziom wieńca
   +3,17 - dolny poziom wieńca

OZNACZENIA:

PZ - Podciąg żelbetowy monolityczny
WZ - Wieniec żelbetowy monolityczy

P.M. PROJEKT - Biuro Projektowe Paweł Miszczańczuk
49 - 305 Brzeg, ul. Janczarskiego 10/11, tel: 693 296 102

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. Robert Łukiewicz	OPL/8634/ PWOK/09	konstrukcyjna		XI. 2018r.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Aleksandra Stankiewicz	OPL/8626/ POOK/08	konstrukcyjna		XI. 2018r.
OBIEKT	BUDYNEK PRZEDSZKOLA W SKARBIMIERZU-OSIEDLE			DZIAŁKA	49
INWESTOR	GMINA SKARBIMIERZ, UL. PARKOWA 12, 49-318 SKARBIMIERZ-OSIEDLE			BRANŻA	konstr.
TEMAT	„PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WOD.-KAN., C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNĄ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE PRZY UL. AKACJOWEJ NA DZ. NR EWID. 49 ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ"			SKALA	1:100
NAZWA RYSUNKU	RZUT POZIOMU WIEŃCA - poziom +2,87			NR RYS.	K-3

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZAKROCZONE