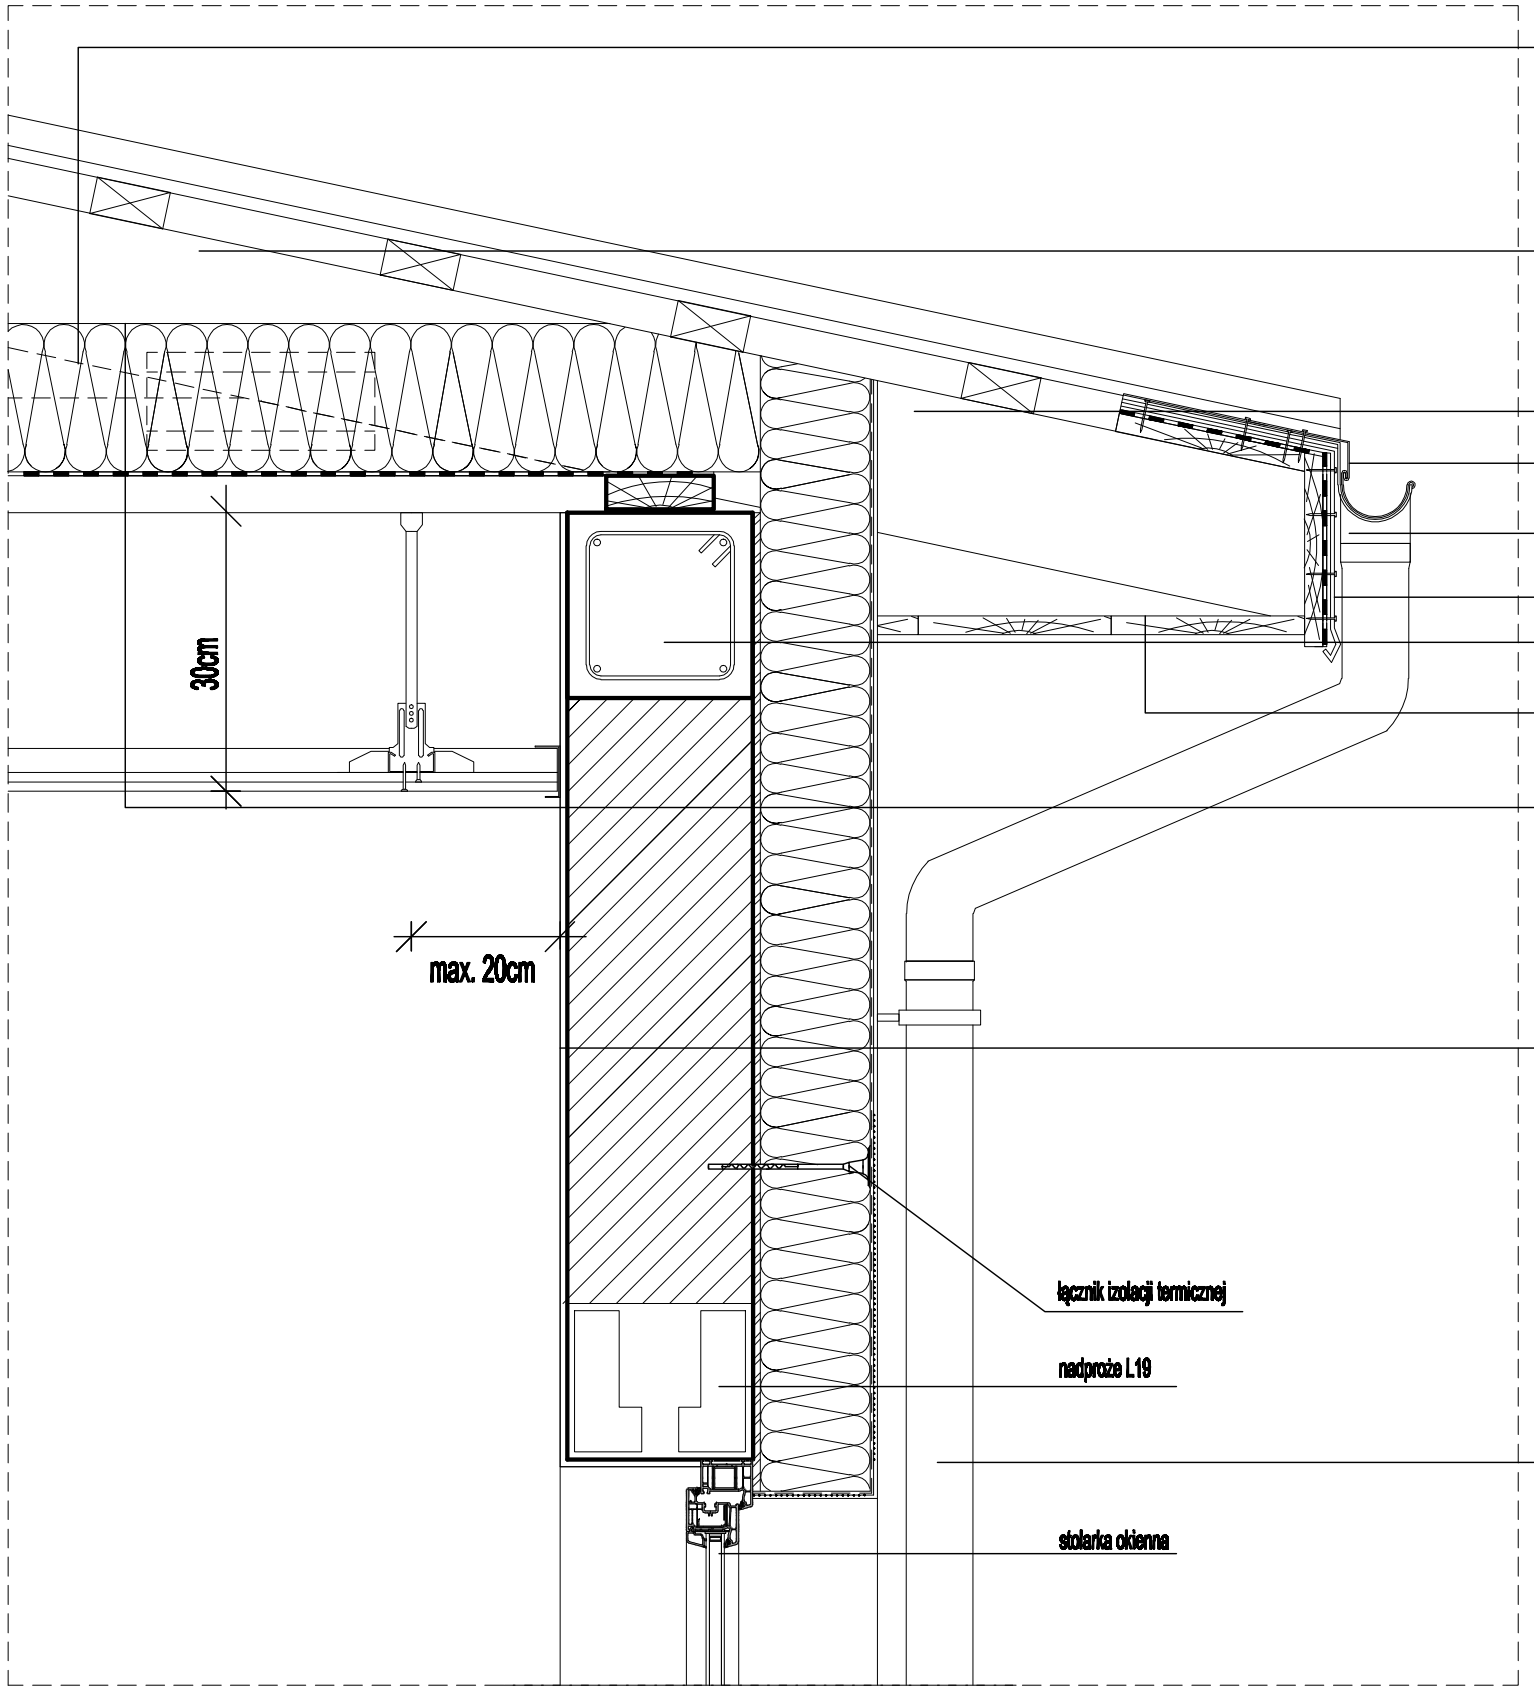

C	BLACHA STALOWA	2 cm
	ŁATY 5x10	5 cm
	GÓRNY WIĄZAR	0,6 cm

B	WEŁNA MINERALNA	20 cm
	DOLNY WIĄZAR	20 cm
	PAROIZOLACJA	0,4 cm
	ŁATY DREWNIANE 4x6	12 cm
	PUSTKA POWIETRZNA	35 cm
	KRZYŻOWA KONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZONEGO	
	PŁYTA GKFI 2x	2,5 cm

S1	GŁADŹ GIPSOWA	
	TYNK GIPSOWY	1 cm
	BLOCZKI POROTHERM 25 P+W	25 cm
	PREPARAT GRUNTUJĄCY	
	KLEJ DO STYROPIANU	ok. 2 cm
	STYROPIAN EPS 032 FASADA EXTRA	15 cm
	SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA KLEJU	
	TYNK CIENKOWARSTWOWY	

P.M. PROJEKT - Biuro Projektowe Paweł Miszczańczuk
49 - 305 Brzeg, ul. Janczarskiego 10/11, tel: 693 296 102

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. arch. P. Miszczańczuk	01/OPOKK/2011	architektoniczna		XII. 2018r.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. A. Kwaśniak	UAN.V-734/6/3/90/92	architektoniczna		XII. 2018r.

OBIEKT	BUDYNEK PRZEDSZKOLA W SKARBIMIERZU-OSIEDLE	DZIAŁKA	49
INWESTOR	GMINA SKARBIMIERZ, UL. PARKOWA 12, 49-318 SKARBIMIERZ-OSIEDLE	BRANŻA	arch.-bud.
TEMAT	„PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WOD.-KAN., C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNĄ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE PRZY UL. AKACJOWEJ NA DZ. NR EWID. 49 ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ"	SKALA	1:10
NAZWA RYSUNKU	PROJEKT - DETAL POŁĄCZENIA DACHU ZE ŚCIANĄ ZEWNĘTRZNĄ	NR RYS.	A(W)-13

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONO KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE