


## ZALETY I CECHY SYSTEMU

Pływająca podłoga sportowa zapewniająca amortyzację, składająca się z bariery parowania, poduszek wykonanych z PVC, łączników z miękkiego drewna, warstwy dolnej wykonanej ze sklejki, klonowych klepek, sanding, uszczelniaczy, wykończenia, linii gry i podbudowy.

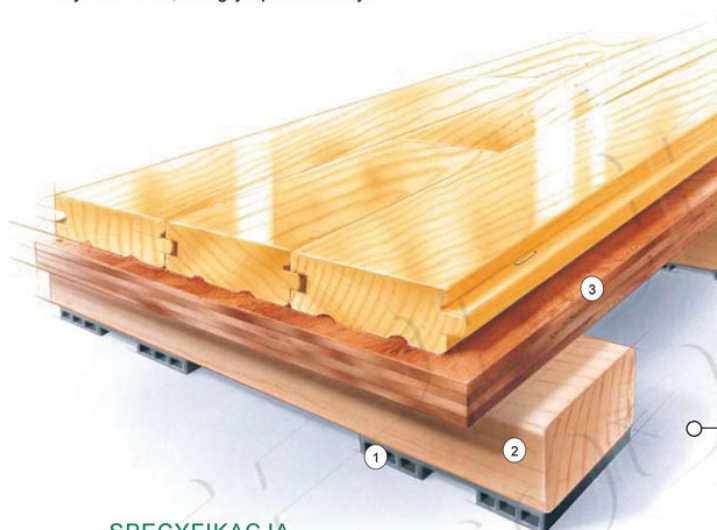

- ① Poduszki Duracushion wykonane z PVC [10mm]
- ② Legary z miękkiego drewna [50mm x 76mm]
- ③ Dolna warstwa ze sklejki

## SPECYFIKACJA

### PRODUKCJA

ISO 9001:2000  
CERTIFIED

### TYP SYSTEMU

System pływający

### ZAKOTWICZENIE

Bez mocowania do betonu

### KONSTRUKCJA SPODNIA

Legary, sklejka

### SPRĘŻYSTOŚĆ

Poduszki wykonane z PVC

### GRUBOŚĆ NAWIERZCHNI

Poduszki 10mm:  
Podłoga 20mm – 80mm  
Podłoga 26mm – 86mm

Poduszki 16mm:  
Podłoga 20mm – 86mm  
Podłoga 26mm – 92mm

### LABORATORIUM TESTUJĄCE



United States Sports  
Surfacing Laboratory  
(Laboratorium nawierzchni  
sportowych w USA)

### BADANIE CERTYFIKUJĄCE




Laboratoryjne badanie sprzętu  
określone i certyfikowane przez  
ISSS


### OCHRONA ŚRODOWISKA

Drewno pochodzi z upraw kontrolowanych,  
nadające się do certyfikacji.

### PRZEKRÓJ

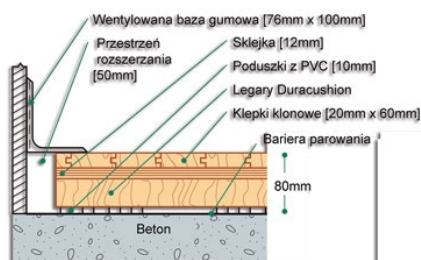

### PRÓG (wyposażenie opcjonalne)

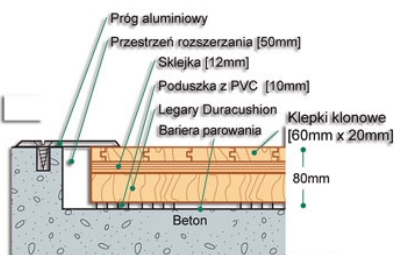

### MOCOWANIE WYPOSAŻENIA (opcjonalne)

