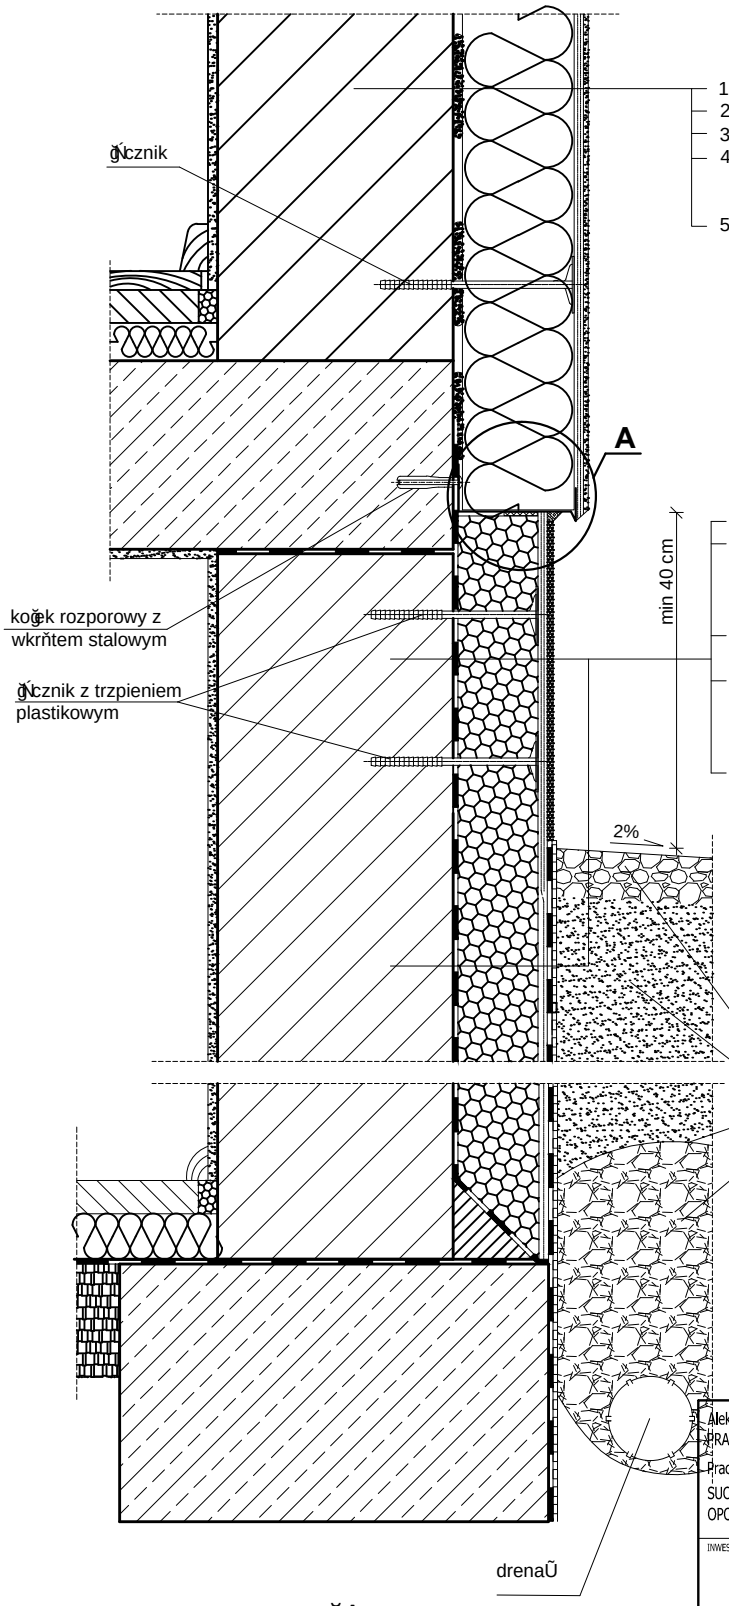

1. Ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowej
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-040 gr.15cm;
4. warstwa zbrojąca
   - klej do ociepleń biały lub renowacyjny;
   - dwie warstwy siatki zbrojącej zatopione w kleju
5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego mineralnego:
   - grunt podtynkowy ;
   - tynk mineralny ;
   - farba elewacyjna silikatowa (opcjonalnie) barwiona zaprawa tynkarska:

kołnierz

kołek rozporowy z wkrętem stalowym

kołnierz z trzpieniem plastikowym

1. Ściana zewnętrzna fundamentowa
2. izolacja przeciwwilgociowa z warstwą klejową
   - emulsja bitumiczna do gruntowania;
   - bitumiczna masa uszczelniająca - warstwa izolacyjna 2x1mm;
   - bitumiczna masa uszczelniająca - warstwa klejowa;
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu płyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10cm;
4. warstwa zbrojąca
   - klej do siatki ;
   - siatka z włókna szklanego pancernaoo gramaturze 300 g/m² lub dwie warstwy siatki zbrojącej zatopione w kleju
5. warstwa wykończeniowa
   a) ponad powierzchnią gruntu:
      - tynk mineralny strukturalny
      - grunt pod tynki akrylowe lub renowacyjny;

   b) poniżej powierzchni gruntu - izolacja przeciwwilgociowa
      - emulsja bitumiczna do gruntowania;
      - bitumiczna masa uszczelniająca (2x1mm) **
      - folia kubełkowa

opaska żwirowa

zasypka piaskowa

mata filtracyjna

warstwa drenująca

drenaż

UWAGI :

* W strefie od poziomu terenu do wysokości 2,0 m należy stosować wzmocnione zbrojenie dwiema warstwami siatki zbrojącej lub siatką pancerną o gramaturze 300 g/m².

** Przy niskim poziomie wód gruntowych i zastosowaniu polistyrenu ekstrudowanego XPS izolacja bitumiczna nie jest konieczna

szczegół A

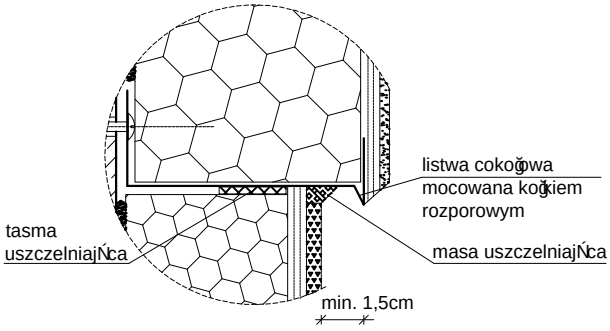

Aleksandra Wolska - Bagińska
PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON"
Pracownie:
SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax 77 421 97 84, tel. kom. 509 540 303, e-mail: witraze@pracowniaprokon.pl
OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel. 77 454 76 11 fax 77 423 11 77, 601 921 008, e-mail: biuro@pracowniaprokon.pl

INWESTOR

Gmina Skarbimierz
ul. Parkowa 12 , 49-318 Skarbimierz

INWESTYCJA

"Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudową w miejscowości Żłobizna , gmina Skarbimierz."

OBIEKT

Sportowy przynależny do domu kultury; ul. Jaśminowa 1, Żłobizna, dz. nr 1/14

TREŚĆ RYSUNKU

Detal 2 - szczegół rozwiązania w strefie cokołowa

ARCHITEKTURA	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. M. JACAK	NR UPRAWNIEŃ 07/08/DOIA	PODPIS	DATA 25.07.2014	STADIUM: Projekt Wykonawczy
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. P.SKWAREK	NR UPRAWNIEŃ 17/06/DOIA	PODPIS	DATA 25.07.2014	
KONSTRUKCJA	PROJEKTOWAŁ: inż. W. BAGIŃSKI	NR UPRAWNIEŃ 206/86/OP	PODPIS	DATA 25.07.2014	BRANŻA ARCHITEKTURA
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. M.KORŁUB	NR UPRAWNIEŃ OPL/0832/PWOK/12	PODPIS	DATA 25.07.2014	SKALA 1:10
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. S. KALINA		PODPIS	DATA 25.07.2014	NR RYSUNKU 13

WARUNKI PRAWA AUTORSKIE I OCHRONY