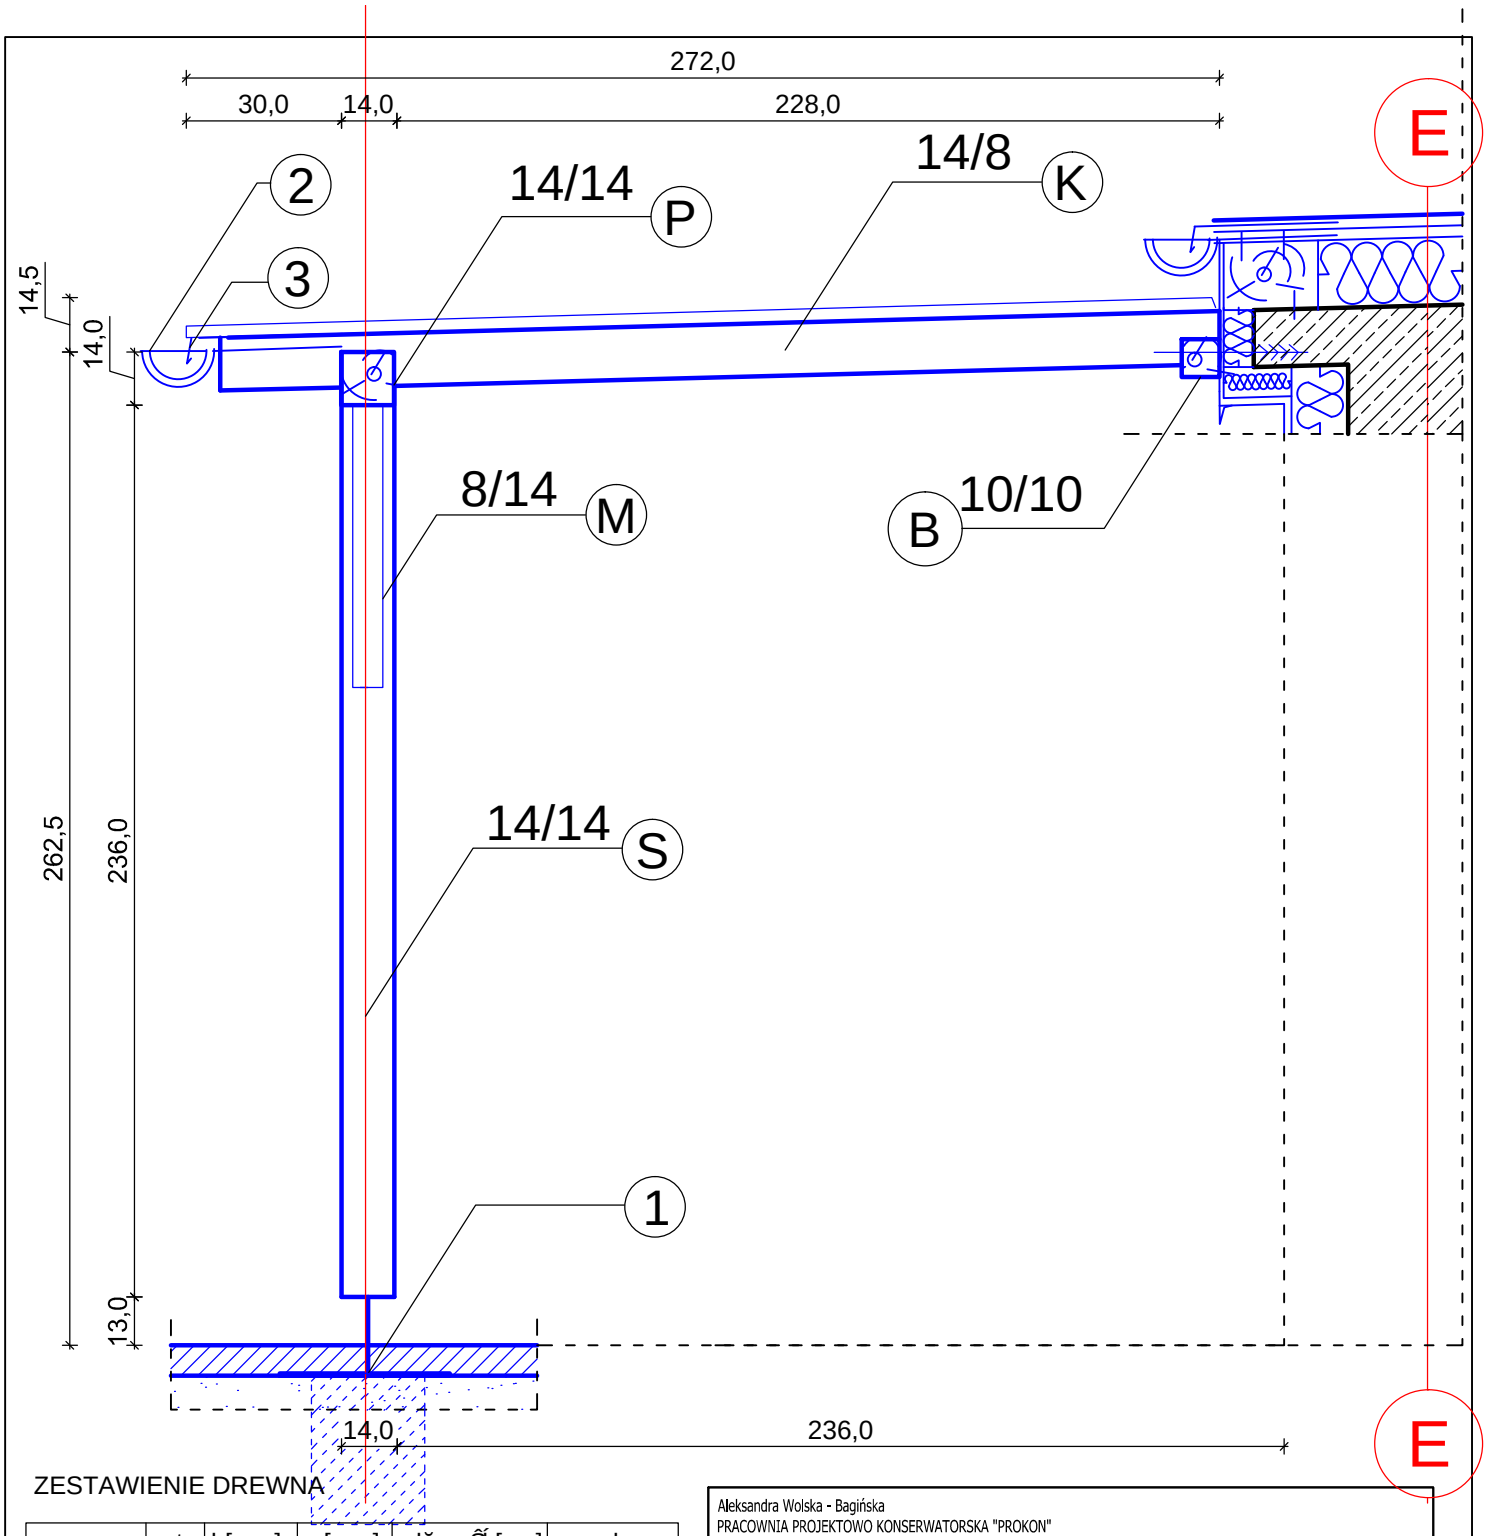

ZESTAWIENIE DREWNA

nazwa	szt.	h[mm]	a[mm]	dŭgoŠÍ [cm]	mb.
Belka	1	100	100	2914,0	29,14
Krokiew	10	140	80	270,0	27,00
Miecz	8	140	80	120,0	9,60
Pğatew	1	140	140	2914,0	29,14
Sğup	10	140	140	236,0	23,60

GŃcznie metr· w b. - 118,48

Zastosowaí drewno impregnowane ciŠnieniowo kl.C24

1 - kosz ze stopŃ mocowany na Šruby do konstrukcji podcienia, stopa kotwiona w stopie betonowej 30x30x40cm C16/20
2 - obr· bka blacharska tyntan-cynk, gr. 0,6mm
3 - rynna z wieszakiem stal ocynk

Do zadaszenia konstrukcji uŽyí pğyt poliwenglanowych 4-komorowe, gŃczna pow.- 82mą, mocowane do konstrukcji drewnianej wkrňtami z usczelkŃ na gumie i silikonie, pogŃczenia i pğyty skrajne wykoŒczyí profilami aluminiowymi.

Aleksandra Wolska - Bagińska
PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON"
Pracownie:
SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax 77 421 97 84, tel. kom. 509 540 303, e-mail: witraze@pracowniaprokon.pl
OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel. 77 454 76 11 fax 77 423 11 77, 601 921 008, e-mail: biuro@pracowniaprokon.pl

INWESTOR
Gmina Skarbimierz
ul. Parkowa 12 , 49-318 Skarbimierz

INWESTYCJA
"Przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z rozbudową w miejscowości Żłobizna , gmina Skarbimierz."

OBIEKT
Sportowy przynależny do domu kultury; ul. Jaśminowa 1, Żłobizna, dz. nr 1/14

TREŚĆ RYSUNKU
Detal 3 - Podcienie

ARCHITEKTURA	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. M. JACAK	NR UPRAWNIEŃ 07/08/DOIA	PODPIS	DATA 25.07.2014	STADIUM: Projekt Wykonawczy
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. P.SKWAREK	NR UPRAWNIEŃ 17/06/DOIA	PODPIS	DATA 25.07.2014	
KONSTRUKCJA	PROJEKTOWAŁ: inż. W. BAGIŃSKI	NR UPRAWNIEŃ 206/86/OP	PODPIS	DATA 25.07.2014	BRANŻA ARCHITEKTURA
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. M.KORŁUB	NR UPRAWNIEŃ OPL/0832/PWOK/12	PODPIS	DATA 25.07.2014	SKALA -
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. S. KALINA		PODPIS	DATA 25.07.2014	NR RYSUNKU 14

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.