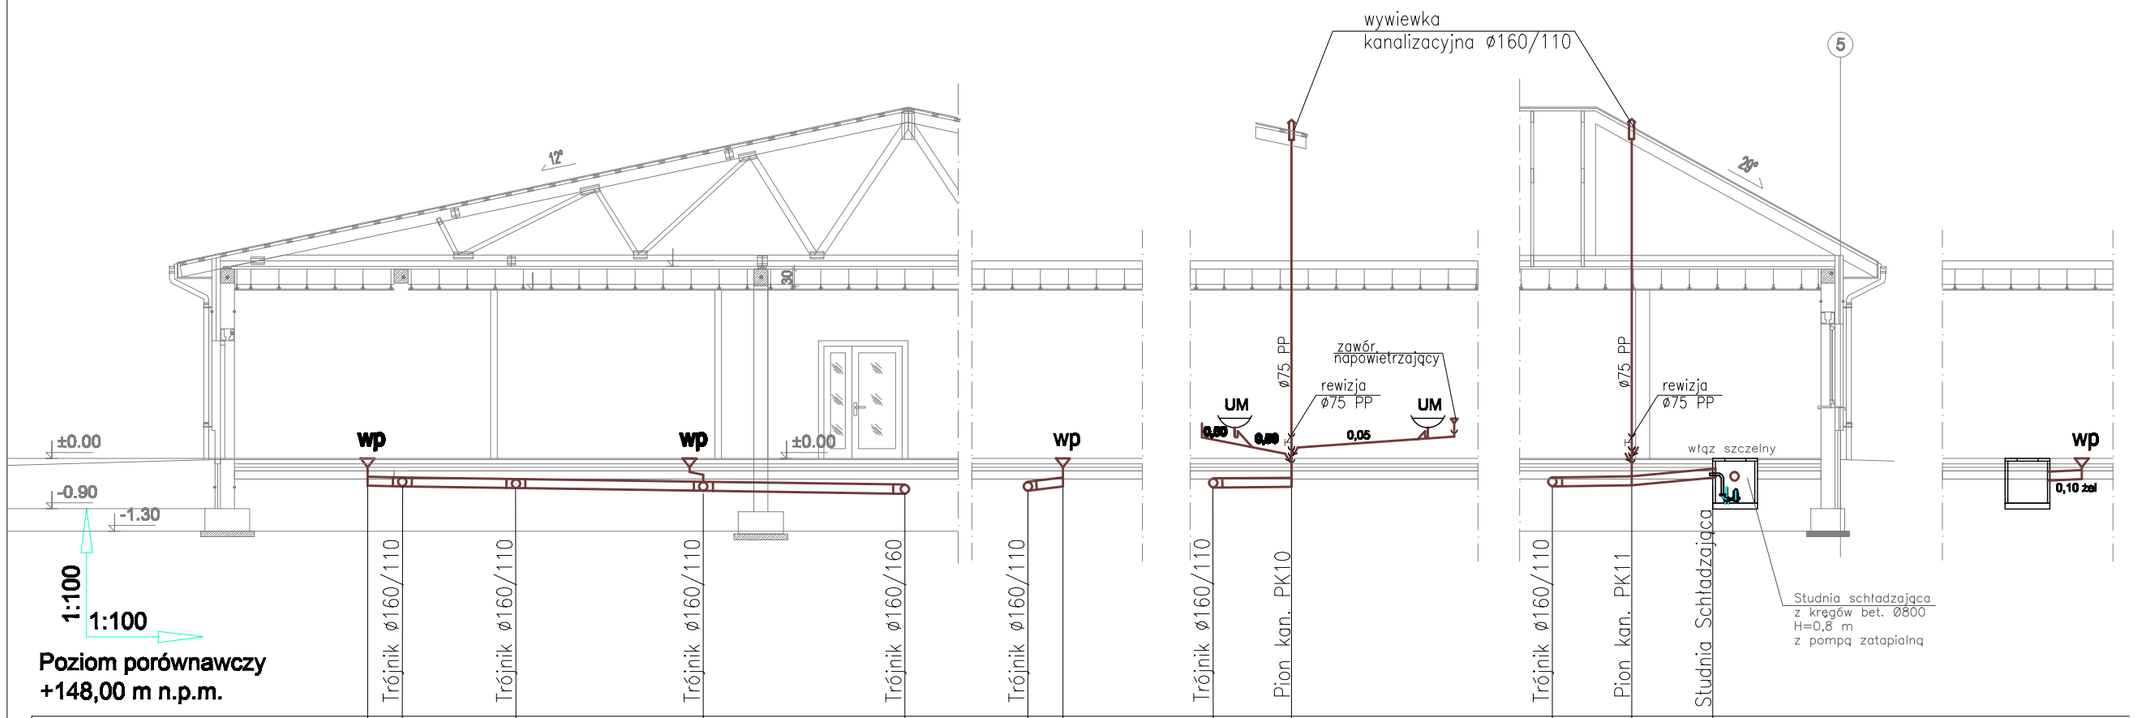
wywiewka
kanalizacyjna ø160/110
5
12°
20°
±0.00
-0.90
-1.30
1:100
1:100
Poziom porównawczy
+148,00 m n.p.m.
wp
wp
±0.00
wp
UM
UM
ø75 PP
zawór napowietrzający
rewizja ø75 PP
0,80
0,80
0,05
ø75 PP
rewizja ø75 PP
włąz szczelny
0,10 żel
wp
Trójnik ø160/110
Trójnik ø160/110
Trójnik ø160/110
Trójnik ø160/160
Trójnik ø160/110
Trójnik ø160/110
Pion kan. PK10
Trójnik ø160/110
Pion kan. PK11
Studnia Schładzająca
Studnia schładzająca
z kręgów bet. Ø800
H=0,8 m
z pompą zatapialną

| | | |